



一体机 (高压) (5-20) kW

创新智慧新电能 尽享美好新生活

一体机

(高压) (5-20) kW



相较于分体机的优势



一体化集成

后期维护便捷

- 10年质保，置换新机，代替修理。*
- 不需要担心不同品牌逆变器和电池之间的售后服务问题。

* 针对关键部件的质量问题。

节省 **20%** 空间

- 集成人性化设计，移除冗余电缆。
- 增加美观和吸引力。



安装时间减少 **20%**

- 使用即插即用连接器进行堆叠安装。
- 使安装过程节省时间、成本效益高且无忧。



集成交流充电器，即插即用

- 使用清洁能源为电动汽车充电，有效节省充电成本。






三相一体机 (高压) (10-20) kW

型号	All-in-one sys-10kW-TH PRO		All-in-one sys-15kW-TH		All-in-one sys-20kW-TH	
光伏（输入）						
最大推荐光伏阵列功率 [Wp]	20000		30000		40000	
最大光伏输入电压 [V]			1000			
额定光伏输入电压 [V]			650			
启动输入电压 [V]			150			
MPPT 电压范围 [V]			150-950			
MPPT 数量 / 每个 MPPT 的串数	3 (2/1/1)				3 (2/2/1)	
最大光伏输入电流 [A]	64 (32/16/16)				80 (32/32/16)	
最大直流短路电流 [A]	80 (40/20/20)				100 (40/40/20)	
电池						
电池类型			锂离子电池			
最大充 / 放电电流 [A]			30/30			
电池电压范围 [V]			100-800			
标称容量范围			9.6 kWh-25.6 kWh（每个模块3.2 kWh / 50 Ah）			
可连接模块数量			3-8个模块			
备用（输出）						
额定输出功率（离网模式）	10000		15000		20000	
峰值输出功率（离网模式）	16800 W / 16800 VA, 10s		25500 W / 25500 VA, 10s		32000 W / 32000 VA, 10s	
最大输出功率（并网模式）[VA]			43000 W / 43000 VA			
最大输出电流（并网模式）[A]			3*63			
备用切换时间 [ms]			<10			
额定电压 [V]			3/N/PE, 220/380; 230/400; 240/415			
频率范围 [Hz]			50/60			
总谐波失真（THDv, 额定功率, 线性负载）[%]			≤2			
电网（输入 / 输出）						
最大电网交流输入功率 [VA]			43000 W / 43000 VA			
额定交流输出功率 [W]	10000		15000		20000	
最大交流输出功率 [VA]	10000		15000		20000	
最大交流输出电流 [A]	15.2		22.8		30.3	
额定交流电压 [V]			3/N/PE, 220/380; 230/400; 240/415			
交流电压范围 [V]			270-480			
额定电网频率 [Hz]			50/60			
电网频率范围 [Hz]			45-55/55-65			
总谐波失真（THDi, 额定功率）[%]			<3			
额定功率下的功率因数 / 可调功率因数			>0.99/超前0.8-滞后0.8			
效率						
最大效率 / 欧洲效率 [%]	98.00/97.50				98.10/97.60	
保护与功能						
并联*			主从模式			
浪涌保护			II型直流和II型交流			
过电压类别			II型直流和III型交流			
保护等级			I类			
电网监测			具备			
直流反极性保护			具备			
电池输入反极性保护			具备			
绝缘监测			具备			
交流短路保护			具备			
剩余电流保护			具备			
直流开关（光伏）			具备			
过热保护			具备			
电弧故障断路器（AFCI）			可选			
常规数据						
拓扑结构（光伏 / 电池）			无变压器			
防护等级			IP65			
安装方式			落地式			
工作环境温度范围 [°C]			-25-60 (超过45°C时降额)			
存储温度 [°C]			-20-45 (≤1个月)/-20-25 (≤6个月)			
允许相对湿度范围 [%]			5-95			
冷却方式			自然对流			
噪声（典型值）			35 dB (A)			
最大工作海拔高度 [m]			2000			
显示装置			LED			
通信接口			2*RS485/1*CAN/WLAN			
数字输入 / 输出（DI/DO）			4*DI/2*DO/DRM0			
直流连接类型			MC4（光伏, 最大6mm²）			
交流连接类型			即插即用端子（电网/备用, 最大10mm²）			

* 详细信息请参阅用户手册中的逆变器并联配置。

一体机电池 (高压) (9.6-25.6) kWh

型号	3个模块	4个模块	5个模块	6个模块	7个模块**	8个模块**
技术参数						
可用能量 * [kWh]	9.60	12.80	16.00	19.20	22.40	25.60
放电深度	最大100% DOD（可设置）					
模块参数	64V 50Ah 640*172*360mm 33.3±0.5kg					
电芯类型	LFP（磷酸铁锂）					
系统配置	3	4	5	6	7**	8**
						
电芯配置	1P60S	1P80S	1P100S	1P120S	1P140S	1P160S
标称电压 [V]	192	256	320	384	448	512
工作电压范围 [V]	171-216	228-288	285-360	342-432	399-504	456-576
最大持续电流 *** [A]	30					
最大持续功率 *** [kW]	5.76	7.68	9.60	11.52	13.44	15.36
通信	CAN / RS485					
重量 **** [kg]	152	185	218	251	284	317
尺寸（宽高深） **** [mm]	640*1012*360	640*1172*360	640*1332*360	640*1492*360	640*1652*360	640*1812*360
工作温度 [°C]	充电：0-50 / 放电：-20-50					
存储温度 [°C]	-20-45 (≤1个月) / -20-25 (≤6个月)					
湿度 [%]	5-95					
海拔高度 [m]	≤2000					
防护等级	IP65（室内/室外）					
冷却方式	自然对流					
安装位置	落地式					
显示	SOC指示器，状态指示器					
保修期限	10年					

* 测试条件：3.0V-3.5V，在25±3°C下以0.2C充电（CC-CV）和放电，100%放电深度（DOD）；

** 单相一体机系统不适用于此配置；

*** 最大连续电流/功率降额会与温度/SOC/湿度有关；

**** 基于三相一体机系统测量，不同型号间高度和重量略有差异；

全方位覆盖：从电网发电、输电、配电到

储能

成立32年

成立于1993年
拥有32年专业设备制造和
工程服务经验

上市21年

2004年在深圳证券交易所上市
(股票代码002028)

154.58

2024年营业收入 (亿元人民币)

1400+

拥有1411名资深工程师
具备卓越研发实力

行业前三

Sieyuan 思源电气
电气设备制造商

22

22个生产基地

100+

在全球 100 多个国家和地区
拥有 10,000 多名员工

1,000kV

产品全覆盖：从10千伏至1000千伏

esGrid

Grid-level energy storage

思源场站级储能解决方案

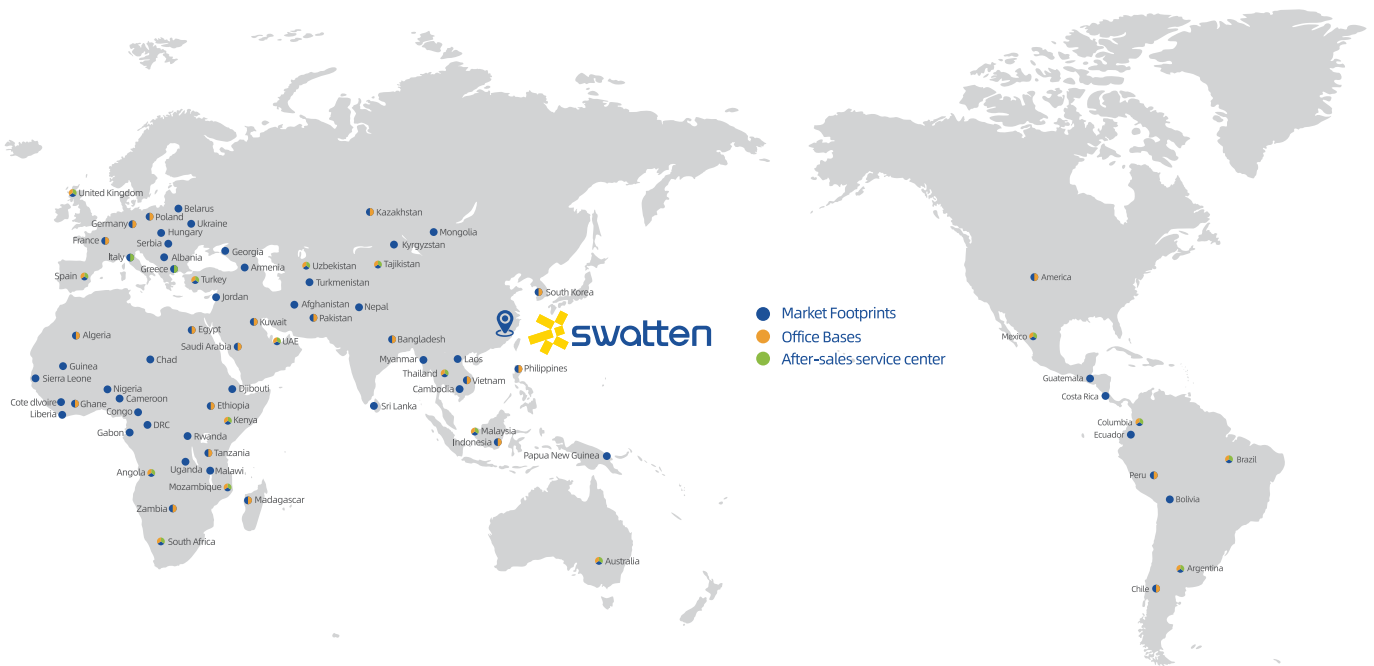
swatten

Powered by Sieyuan


户用及小型工商业储能解决方案



全球营销与服务布局



我们的全球客户

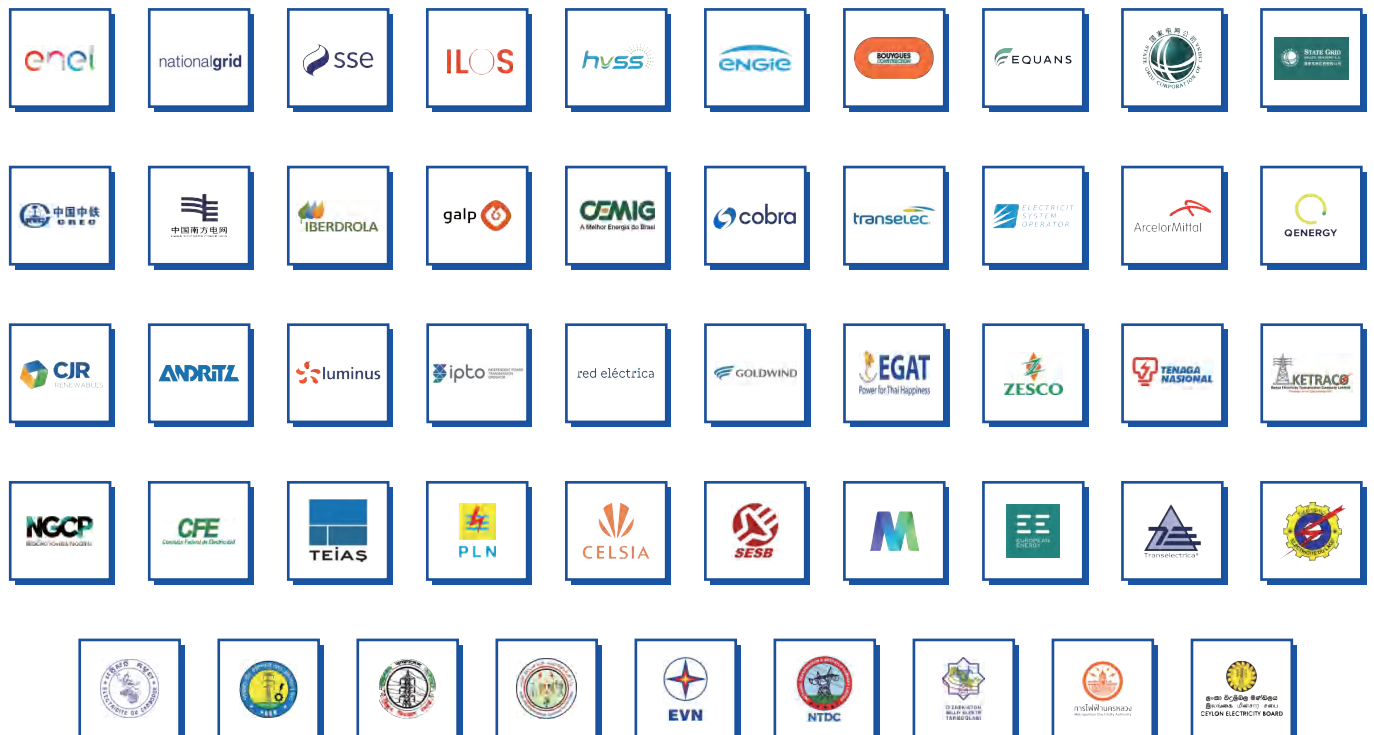



欧洲案例



亚太案例



可兼容的电池品牌

* 请联系我们的技术团队，以获取详细清单。



Facebook



Linkedin



YouTube

关注我们哦

